

## Systemaufbau

# Fugenliquid JPS 01

## Profilfuge


### Einsatzgebiete

Fugensanierung mit geringer Bewegung  
Befahrbar mit Flurförderfahrzeugen

### Besonderheiten

Schnelle Erhärtung  
Nach 3-5 Stunden befahrbar  
Geruchsneutral

### Systemaufbau

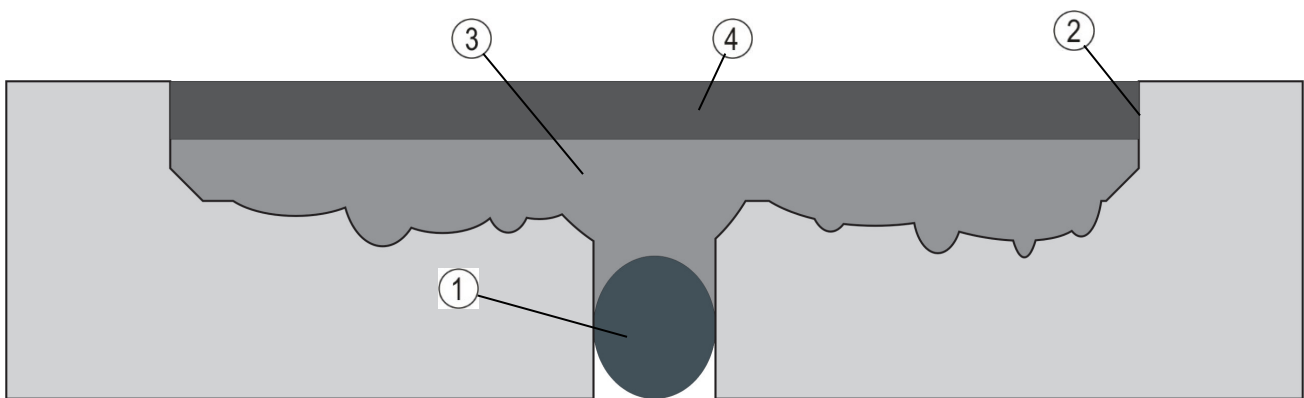

Alle Maße sind Standardmaße und können sich in Abhängigkeit der Tragfähigkeit und der Festigkeit des Untergrundes erhöhen.

- ① PE-Schnur
- ② Grundierung  
**Fugenliquid JP 100**  
2-komponentige, lösemittelfreie  
Grundierung für saugende Untergründe  
Verbrauch: ca. 0,50-0,80 kg/m<sup>2</sup>
- ③ Kratzspachtel  
**1 Teil Fugenliquid JP 100**  
**mit 3 Teile REVOPUR® QS 0103**  
  
Alternative:  
**1 Teil Fugenliquid JF 200**  
**mit 0,66 Teile REVOPUR® QS 0103**
- ④ Fugenspachtel  
**Fugenliquid JF 200**  
schnellhärtende Fugenfüllstoff  
Verbrauch: ca. 1,30 kg/dm<sup>3</sup>