

Systemaufbau

Fugenliquid JPS 02

Profilfuge


Einsatzgebiete

Fugensanierung mit geringer Bewegung
Befahrbar mit Flurförderfahrzeugen

Besonderheiten

Schnelle Erhärtung
Nach 3-5 Stunden befahrbar
Geruchsneutral

Systemaufbau

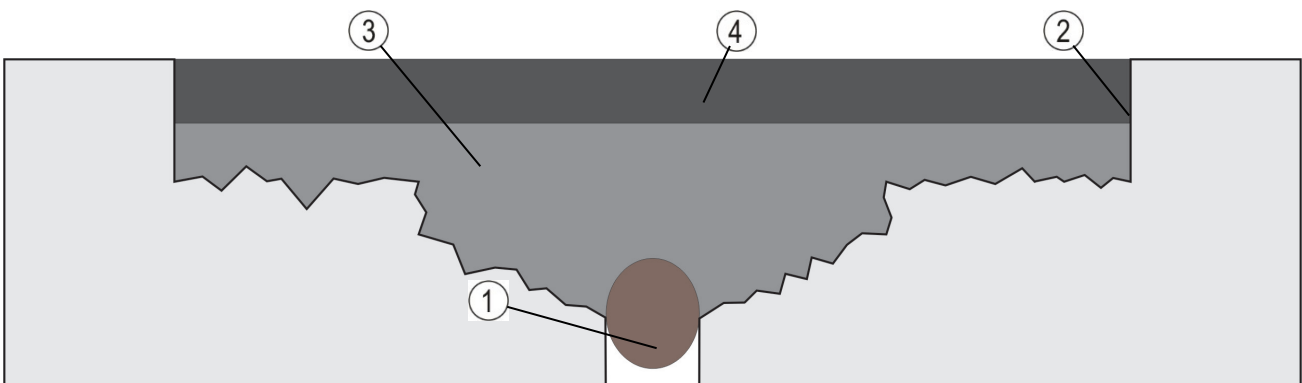

Alle Maße sind Standardmaße und können sich in Abhängigkeit der Tragfähigkeit und der Festigkeit des Untergrundes erhöhen.

- ① PE-Schnur
- ② Grundierung
Fugenliquid JP 100
2-komponentige, lösemittelfreie
Grundierung für saugende Untergründe
Verbrauch: ca. 0,50-0,80 kg/m²
- ③ Kratzspachtel
1 Teil Fugenliquid JP 100
mit 3 Teile REVOPUR® QS 0103
- ④ Fugenspachtel
Fugenliquid JF 200
schnellhärtende Fugenfüllstoff
Verbrauch: ca. 1,30 kg/dm³