

Systemaufbau

REVOPUR[®] WSP 7

Abdichtung unter Pflaster


Einsatzgebiete

Begehbare Flächen
Mechanisch belastbar
Balkone / Terrassen / etc.

Besonderheiten

hohe Belastbarkeit
Schichtdicke System: 2 mm + Pflaster

Systemaufbau

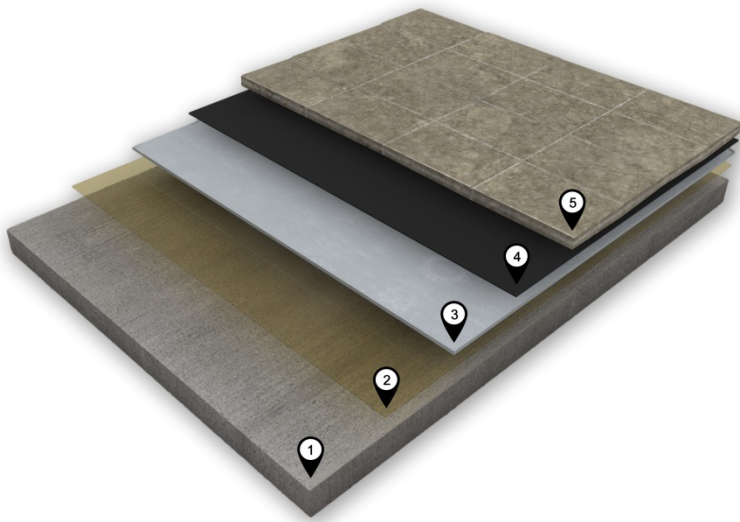

- ① **Untergründe** (z. B. Beton) müssen evtl. vorbehandelt werden.
- ② **Grundierung**
REVOPUR[®] PR 100
2-komponentige, lösemittelfreie Grundierung für saugende Untergründe
Art.-Nr.: 100
Verbrauch: ca. 0,30-0,60 kg/m²
- ③ **Abdichtung**
REVOPUR[®] WP 200
2-komponentige lösemittelfreie Abdichtung
Art.-Nr.: 200
mit **REVOPUR[®] WP Vlies**
Polyestervlieseinlage
Art.-Nr.: 201
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
(Verbrauch kann je nach Untergrund in der Menge unterschiedlich sein 2,5 – 3,2 kg/m²)
- ④ Bautenschutzmatte
- ⑤ Pflaster auf Schüttung