

Systemaufbau

# REVOPUR® WSP 8

Abdichtung unter Fliesen


## Einsatzgebiete

Begehbare Flächen  
Mechanisch Belastbar

## Besonderheiten

Hohe Belastbarkeit  
Schichtdicke System: 2 mm + Fliesenaufbau

## Systemaufbau

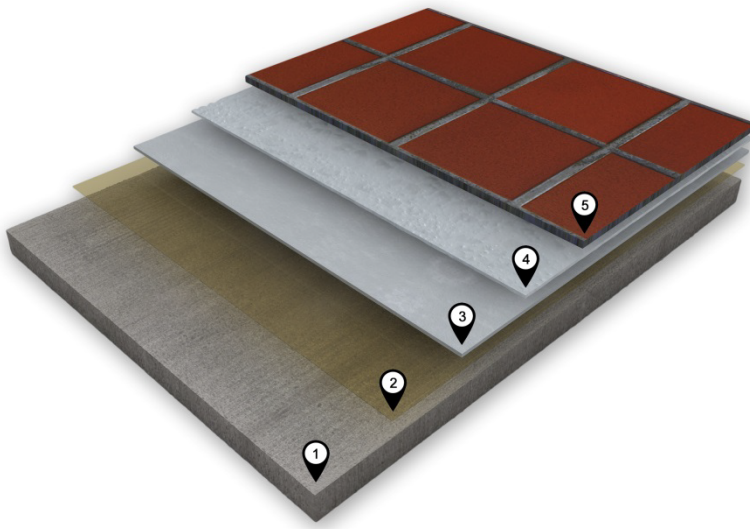

- ① **Untergründe** (z. B. Beton) müssen evtl. vorbehandelt werden.
- ② **Grundierung**  
**REVOPUR® PR 100**  
2-komponentige, lösemittelfreie Grundierung für saugende Untergründe  
Art.-Nr.: 100  
Verbrauch: ca. 0,30-0,60 kg/m<sup>2</sup>
- ③ **Abdichtung**  
**REVOPUR® WP 200**  
2-komponentige lösemittelfreie Abdichtung  
Art.-Nr.: 200  
**mit REVOPUR® WP Vlies**  
Polyestervlieseinlage  
Art.-Nr.: 201  
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m<sup>2</sup>  
(Verbrauch kann je nach Untergrund in der Menge unterschiedlich sein 2,5 – 3,2 kg/m<sup>2</sup>)
- ④ **Zwischenschicht**  
**REVOPUR® WP 200**  
2-komponentige, lösemittelfreie Abdichtung  
als Einstreuung von Quarzsand genutzt  
Art.-Nr.: 200  
Verbrauch: ca. 0,30 kg/m<sup>2</sup>  
+  
**REVOPUR® Quarzsand**  
Körnung 0,7 - 1,2 mm  
Art.-Nr.: 543-52500  
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m<sup>2</sup>
- ⑤ Fliesen auf Kleber