

Systemaufbau

REVOPUR® WSP 10

Abdichtung mit mechanisch belastbarer pigmentierter Dickbeschichtung und Colorchips


Einsatzgebiete

Begehbare Flächen
Mechanisch belastbare Dekorlösungen
Balkone / Terrassen
Laubengänge

Besonderheiten

Hohe Belastbarkeit
Schichtdicke System: 5 - 6 mm

Systemaufbau

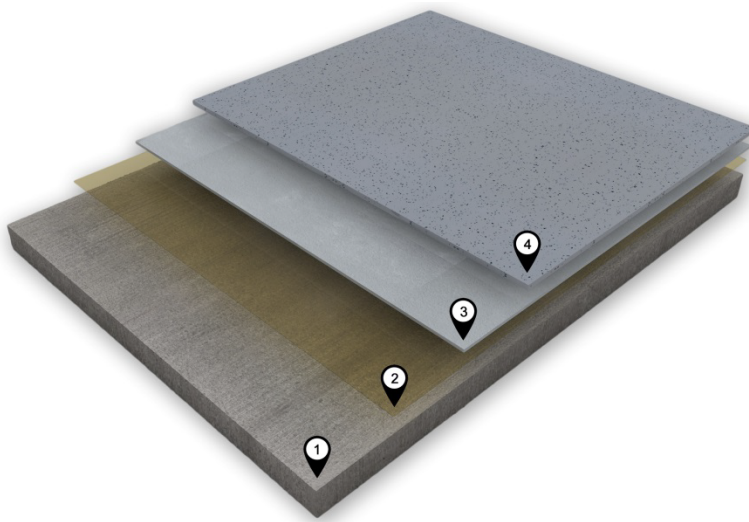

- ① **Untergründe** (z. B. Beton) müssen evtl. vorbehandelt werden.
- ② **Grundierung**
REVOPUR® PR 100
2-komponentige, lösemittelfreie Grundierung für saugende Untergründe
Art.-Nr.: 100
Verbrauch: ca. 0,30 kg/m²
- ③ **Abdichtung**
REVOPUR® WP 200
2-komponentige lösemittelfreie Abdichtung
Art.-Nr.: 200
mit REVOPUR® WP Vlies
Polyestervlieseinlage
Art.-Nr.: 201
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
(Verbrauch kann je nach Untergrund in der Menge unterschiedlich sein 2,5 – 3,2 kg/m²)

Übergänge Vliesstöße mit
REVOPUR® WP Armierungsstreifen
Glasgewebe für Polyestervlieseinlage
Art.-Nr.: 202-001
Verbrauch: ca. 2,50 kg/m²
- ④ **Dickschicht**
REVOPUR® TC 400
3-komponentige, lichteichte, lösemittelfreie, schnellhärtende Dickbeschichtung
Art.-Nr.: 400-RAL-36400
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m²

Einstreuung
REVOPUR® Colorchips
zur dekorativen Gestaltung der Oberfläche
Art.-Nr.: 301-
Verbrauch: ca. 0,05 kg/m²