

Systemaufbau

REVOPUR[®] WSP 11

Abdichtung und rutschhemmende Beschichtung mit farbiger Versiegelung


Einsatzgebiete

Parkdeck
Begehbare Flächen
Rutschhemmende Dekorlösungen
Balkone / Terrassen

Besonderheiten

Normale Belastbarkeit
Schichtdicke System: 4 - 5 mm
Rutschfestigkeitsklasse R11

Systemaufbau

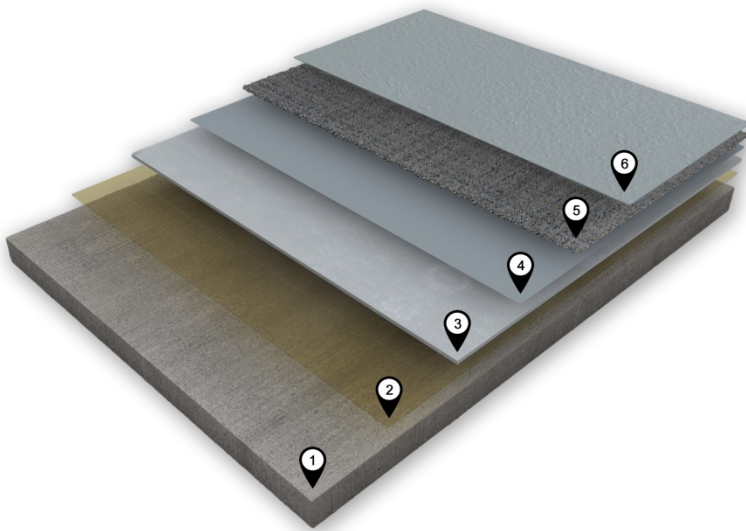

- ① **Untergründe** (z. B. Beton) müssen evtl. vorbehandelt werden.
- ② **Grundierung**
REVOPUR[®] PR 100
2-komponentige, lösemittelfreie Grundierung für saugende Untergründe
Art.-Nr.: 100
Verbrauch: ca. 0,30 kg/m²
- ③ **Abdichtung**
REVOPUR[®] WP 200
2-komponentige lösemittelfreie Abdichtung
Art.-Nr.: 200
mit REVOPUR[®] WP Vlies
Polyestervlieseinlage
Art.-Nr.: 201
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
(Verbrauch kann je nach Untergrund in der Menge unterschiedlich sein 2,5 – 3,2 kg/m²)
- Übergänge Vliesstöße mit
REVOPUR[®] WP Armierungsstreifen
Glasgewebe für Polyestervlies
Art.-Nr.: 202-001
Verbrauch: ca. 2,50 kg/m²
- ④ **Zwischenschicht**
REVOPUR[®] TC 300
2-komponentige, lösemittelfreie Zwischenschicht zur Einstreuung von Quarzsanden
Art.-Nr.: 300-
Verbrauch: ca. 0,20 kg/m²
- ⑤ **Einstreuung**
REVOPUR[®] Quarzsand
Körnung 0,7 - 1,2 mm
Art.-Nr.: 543-52500
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m²
- ⑥ **Farbige Versiegelung**
REVOPUR[®] TC 310
2-komponentige, lichtechte, lösungsmittelfreie, schnellhärtende Beschichtung
Art.-Nr.: 310-RAL
Verbrauch: ca. 0,60 kg/m²

Stand: 02/2017 | Verfasser: VK / BW | Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.