

Systemaufbau

REVOPUR[®] WSP 13

Abdichtung und Dickschicht mit harzgebundenem Naturmarmorkiesel


Einsatzgebiete

Begehbare Flächen
Rutschhemmende Dekorlösungen
Balkone / Terrassen

Besonderheiten

Normale Belastbarkeit
Schichtdicke System: 13 - 14 mm
Rutschfestigkeitsklasse R10

Systemaufbau

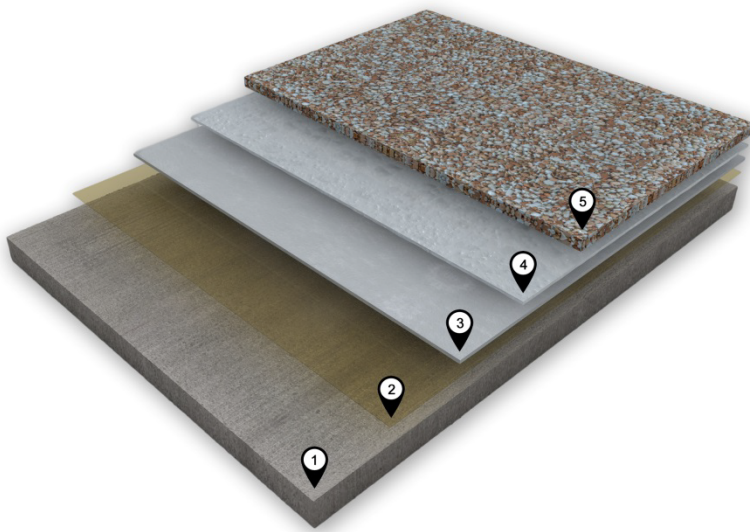

- ① **Untergründe** (z. B. Beton) müssen evtl. vorbehandelt werden.
- ② **Grundierung**
REVOPUR[®] PR 100
2-komponentige, lösemittelfreie Grundierung für saugende Untergründe
Art.-Nr.: 100
Verbrauch: ca. 0,30 kg/m²
- ③ **Abdichtung Fläche**
REVOPUR[®] WP 200
2-komponentige lösemittelfreie Abdichtung
Art.-Nr.: 200
mit REVOPUR[®] WP Vlies
Polyestervlieseinlage
Art.-Nr.: 201
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
(Verbrauch kann je nach Untergrund in der Menge unterschiedlich sein 2,5 – 3,2 kg/m²)
- ④ **Zwischenschicht**
REVOPUR[®] TC 300
2-komponentige, lösemittelfreie Zwischenschicht zur Einstreuung von Quarzsanden
Art.-Nr.: 300
Verbrauch: ca. 0,20 kg/m²
mit REVOPUR[®] Quarzsand
Körnung 0,7-1,2 mm
Art.-Nr.: 543-52500
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m²
- ⑤ **Dickschicht**
REVOPUR[®] Marmorkiesel
zur dekorativen Gestaltung der Oberfläche, Körnung 2,0 – 4,0 mm
Art.-Nr.: 521- / 522- / 523-52500
mit REVOPUR[®] TC 410
Art.-Nr.: 410-41016
Verbrauch: ca. 16,00 – 18,00 kg/m²