

Systemaufbau

REVOPUR® WSP 15

Abdichtung und rutschhemmende Dickbeschichtung mit Quarzsand und farbiger Beschichtung


Einsatzgebiete

Parkdeck
Begehbare Flächen
Mechanisch belastbare Dekorlösungen
Balkone / Terrassen
Laubengänge

Besonderheiten

Hohe Belastbarkeit
Schichtdicke System: 7 - 8 mm
Rutschfestigkeitsklasse R11

Systemaufbau

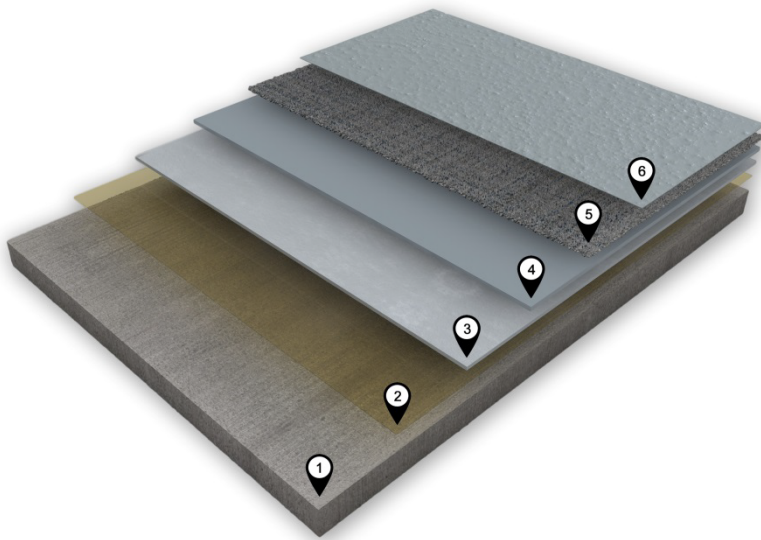

- ① **Untergründe** (z. B. Beton) müssen evtl. vorbehandelt werden.
- ② **Grundierung**
REVOPUR® PR 100
2-komponentige, lösemittelfreie Grundierung für saugende Untergründe
Art.-Nr.: 100
Verbrauch: ca. 0,30 kg/m²
- ③ **Abdichtung**
REVOPUR® WP 200
2-komponentige lösemittelfreie Abdichtung
Art.-Nr.: 200
mit REVOPUR® WP Vlies
Polyestervlieseinlage
Art.-Nr.: 201
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
(Verbrauch kann je nach Untergrund in der Menge unterschiedlich sein 2,5 – 3,2 kg/m²)
- Übergänge Vliesstöße mit
REVOPUR® WP Armierungsstreifen
Glasgewebe für Polyestervlies
Art.-Nr.: 202-001
Verbrauch: ca. 2,50 kg/m²
- ④ **Zwischenschicht**
REVOPUR® TC 400
3-komponentige, lichteichte, lösemittelfreie, schnellhärtende Dickbeschichtung
Art.-Nr.: 400-RAL-36400
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m²
- ⑤ **Einstreuung**
REVOPUR® Quarzsand
Körnung 0,7 - 1,2 mm
Art.-Nr.: 543-52500
Verbrauch: ca. 8,00 kg/m²
- ⑥ **Farbige Versiegelung**
REVOPUR® TC 310
2-komponentige, lichteichte, lösungsmittelfreie, schnellhärtende Beschichtung
Art.-Nr.: 310-RAL
Verbrauch: ca. 0,60 kg/m²